

Edelstahl-Sole- und Industrieverteiler


Industrie- bzw. Sole-Verteiler 2", 2 – 20-fach, Anschluss 6/4"

polysan[®]
KREMS - WIEN
ROHRSYSTEME

Vor- und Rücklaufbalken 2" aus Edelstahlspezialprofil 1.4301



Anschluss-Kugelhahn 6/4"

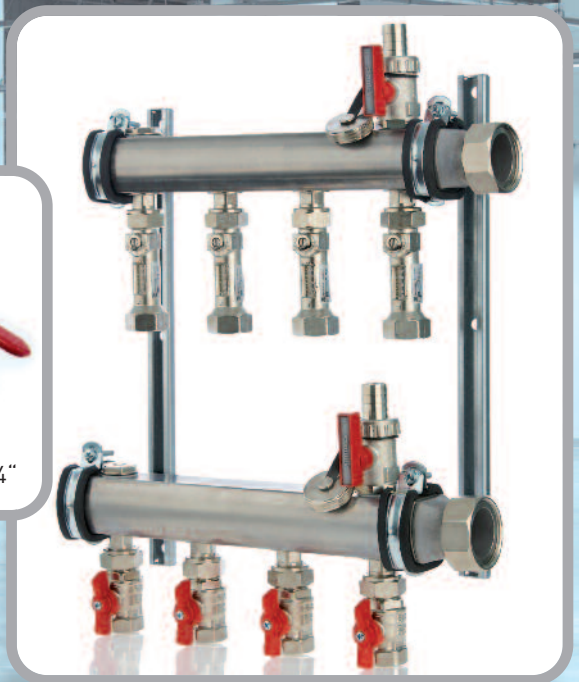

Für Anwendungen mit hohem Volumenstrom

2 bis 20 Kreise

Anschluss für FBH (Industrieflächen) 20x2 / 25x2,3 mm

Für Soleverteiler: ISIFLO-Stecksystem



ÖVGW W1.731

Edelstahl-Industrie- bzw. Sole-Verteiler 2", 2 - 20-fach, Anschluss 6/4"



INDUSTRIE-SOLE-VERTEILER KV2" ohne TacoSetter

Verteiler bestehend aus Vorlaufbalken und Rücklaufbalken 2" aus Edelstahl-Spezialprofil 1.4301 und Wandhalterung mit Schalldämmeinlage.


Primäranschlüsse Mutter G6/4" mit Sprengtring.

Vorlaufbalken:

- 2 - 20 Stk. Kugelventile 3/4" IG/AG vernickelt blau
- 1 Stk. Entleerungshahn 3/4" drehbar, vernickelt
- 1 Stk. Entlüftungsventil 3/4" drehbar, vernickelt

Rücklaufbalken:

- 2 - 20 Stk. Kugelventile 3/4" IG/AG vernickelt rot
- 1 Stk. Entleerungshahn 3/4" drehbar, vernickelt
- 1 Stk. Entlüftungsventil 3/4" drehbar, vernickelt

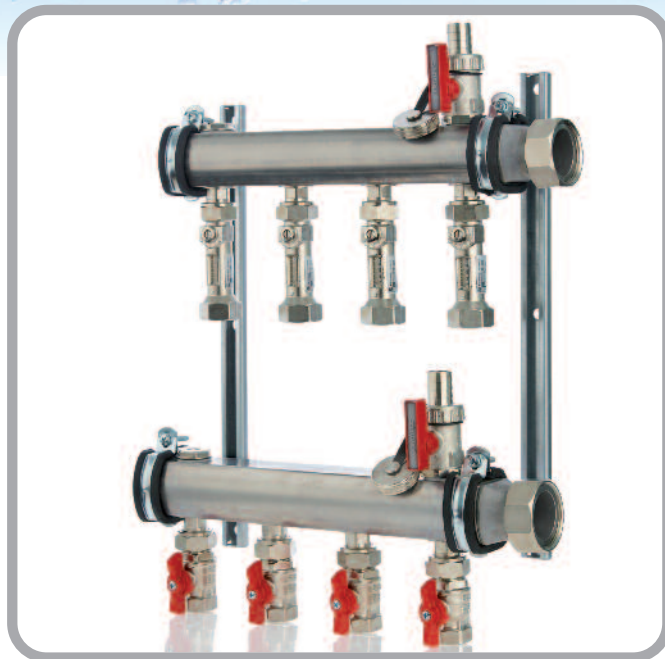

INDUSTRIE-SOLE-VERTEILER TD2" mit TacoSetter

Verteiler bestehend aus Vorlaufbalken und Rücklaufbalken 2" aus Edelstahl-Spezialprofil 1.4301 und Wandhalterung mit Schalldämmeinlage.

Primäranschlüsse Mutter G6/4" mit Sprengtring.

Vorlaufbalken:

- 2 - 20 Stk. TacoSetter 3/4" (DN15, 3-12 l/min)
- 1 Stk. Entleerungshahn 3/4" drehbar, vernickelt
- 1 Stk. Entlüftungsventil 3/4" drehbar, vernickelt

Rücklaufbalken:

- 2 - 20 Stk. Kugelventile 3/4" IG/AG vernickelt rot
- 1 Stk. Entleerungshahn 3/4" drehbar, vernickelt
- 1 Stk. Entlüftungsventil 3/4" drehbar, vernickelt

Die Edelstahl-Industrie- und Soleverteiler von POLYSAN wurden zum optimalen Verteilen von Heizungswasser und Sole (Wasser-/Glykol-Gemisch) konzipiert. Diese Verteiler kommen speziell bei Anwendungen mit hohem Volumenstrom im Bereich Heizung, Kühlung und Geothermie/Sole zum Einsatz. Klassische Anwendungen des Verteilers sind die Betonkernaktivierung, Industriefußbodenheizungen und Wärmepumpenheizungen.

Als Primäranschlüsse ist eine Mutter G6/4" mit Sprengtring vorgesehen. Die Konfiguration der Vorlaufbalken ist frei wählbar: mit 2 - 20 Stk. Kugelventilen 3/4" IG/AG vernickelt oder 2 - 20 Stk. TacoSetter 3/4" (DN15, 3-12 l/min).

