



Hochwertige und effiziente Produkte
für professionelle Verrohrung



EUROPAS GRÖSSTER HERSTELLER
VON MEHRSCSCHTVERBUNDROHREN

HENCO INNENGEWINDEFITTINGS AUS EDELSTAHL

Die Innengewindefittings aus Edelstahl von Henco bilden ein zusätzliches Sortiment neben den Innengewindefittings aus Messing. Diese sind in den Dimensionen 1/2" bis 2" verfügbar..

- ✓ **Edelstahl ist ein hochwertiges Material mit vielen Vorteilen:** Verhindert bakterielles Wachstum, korrosions- und temperaturbeständig ...
- ✓ **Diese vollständig zertifizierte Lösung eignet sich für viele verschiedene Anwendungen:** Lebensmittelindustrie, Autowaschanlagen, Krankenhäuser, Gewächshäuser, Labors ...
- ✓ **Es ist eine hervorragende Alternative, wenn traditionell Rohrsysteme aus Edelstahl verwendet werden.**




HENCO LEAK BEFORE PRESS


Unverpresst = Undicht

- ✓ Die Pressfittings von Henco sind so entworfen, dass diese sofort undicht werden, wenn man vergessen hat, den Fitting zu verpressen.

Henco Verbindungstechniken:
Totraumfrei mit 0 KBE/cm²

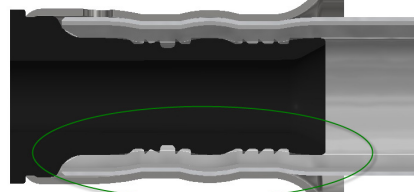

GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT

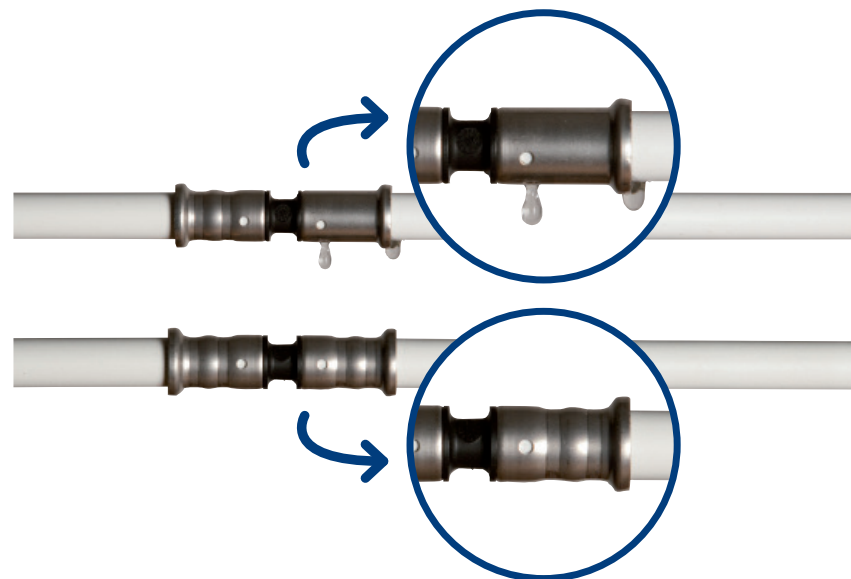

HENCO SPRINKLER LÖSUNGEN

✓ für eingebettete Verrohrung

✓ Vorteile:



- Platzersparnis: +/- 15 - 20 cm pro Etage
- Kosteneinsparung: pro +/- 20 Stockwerke: 1 zusätzliches Stockwerk
- Ästhetik
- zusätzliche Sicherheit

✓ garantiert **korrekte Positionierung** der Sprinklerdüsen
→ keine Reparaturkosten und -zeit

✓ **Lösungen** für alle Bauweisen und Schalungen

✓ einfach und **schnell zu installieren**

✓ **keine Notwendigkeit**, eingebettete Installationen zu schützen

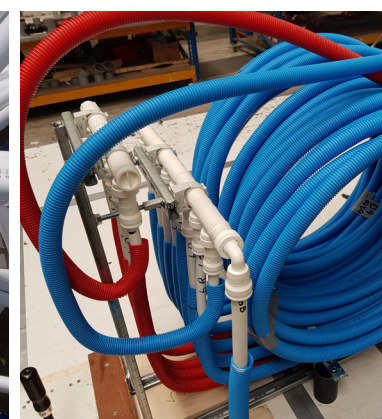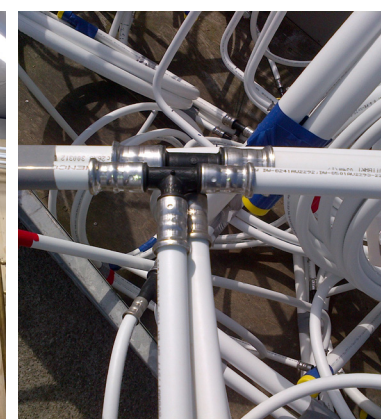

WE CARE TO CONNECT

Polysan
Handelsgesellschaft
m.b.H. & Co KG

Zentrale:
A-3500 Krems
Lerchenfelderstraße 22

Filiale Wien:
A-1230 Wien
Forchnergasse 30a

+43 (0) 27 32/872 70-0
rohre@polysan.at



HENCO PE-XC/AL/PE-XC

Das beste Kunststoffrohr

- ✓ **Hohe Temperaturbelastung:** Durch die Verwendung von Polyethylen hoher Dichte für das Innen- und Außenrohr, die beide physikalisch vernetzt sind (C - Methode), wird eine kontinuierliche Hochtemperaturbeständigkeit gewährleistet.
- ✓ **Mechanisch stark:** Der Aluminiumkern ist überdurchschnittlich dick und bestimmt die Stabilität des Rohres zu 80 %, wodurch das Rohr bei der Verarbeitung im Bauprozess weniger anfällig wird.
- ✓ **Kurzer Biegeradius:** Der Aluminiumkern ist stumpf geschweißt, so dass der Aluminiumkern bei einem kleinen Biegeradius seine Form beibehält. 180°-Biegungen sind überhaupt kein Problem.
- ✓ **Das breite Sortiment** mit Außendurchmessern von 14 mm bis 90 mm bietet immer eine passende Lösung. Viele Varianten mit verschiedenen Isolierstärken und Schutzrohren verfügbar.
- ✓ **Ein Rohr für alle Fittings:** Kunststoffpressfittings, Messingpressfittings, Steckfittings und Schraubfittings



HENCO MESSING FITTING


- ✓ Presshülse aus Edelstahl
- ✓ mit Sichtfenster für die Kontrolle des Rohrsitzes
- ✓ mit Kunststofftrennring für die Verhinderung von Elektrolyse
- ✓ mit Prüfung auf Undichtheit
- ✓ 16 bis 32 mm



HENCO PVDF KUNSTSTOFF-PRESSFITTINGS

Über 20 Jahre Erfahrung:

- ✓ **PVDF ist ein Kunststoff** von höchster Qualität, der in vielen Varianten erhältlich ist. Die Entscheidung für PVDF hat sogar dazu geführt, dass Gaskeur QA für Kunststoffpressfittings ausgezeichnet wurde.
- ✓ **PVDF** ist sicher in der Verarbeitung und beständig gegen Bauschäume und PVC-Kleber. Eine Kombination, die im Bauprozess regelmäßig vorkommt. Mit PVDF sind Sie 100 % resistent.
- ✓ **Begrenzter Druckverlust:** Henco-Pressfittings schneiden laut einem unabhängigen externen Labor ebenso gut ab wie Schiebefitting-Systeme.
- ✓ **Die Wahl** von Presshülsen aus rostfreiem Stahl in Kombination mit PVDF-Körpern garantiert und ermöglicht es, dass die Fittings ungeschützt in Beton und/oder Böden verarbeitet werden könnten.
- ✓ **Effiziente Installation:** Die große Auswahl an Pressfittings ermöglicht eine Installation mit einem Minimum an Fittings, was Zeit und Geld spart.

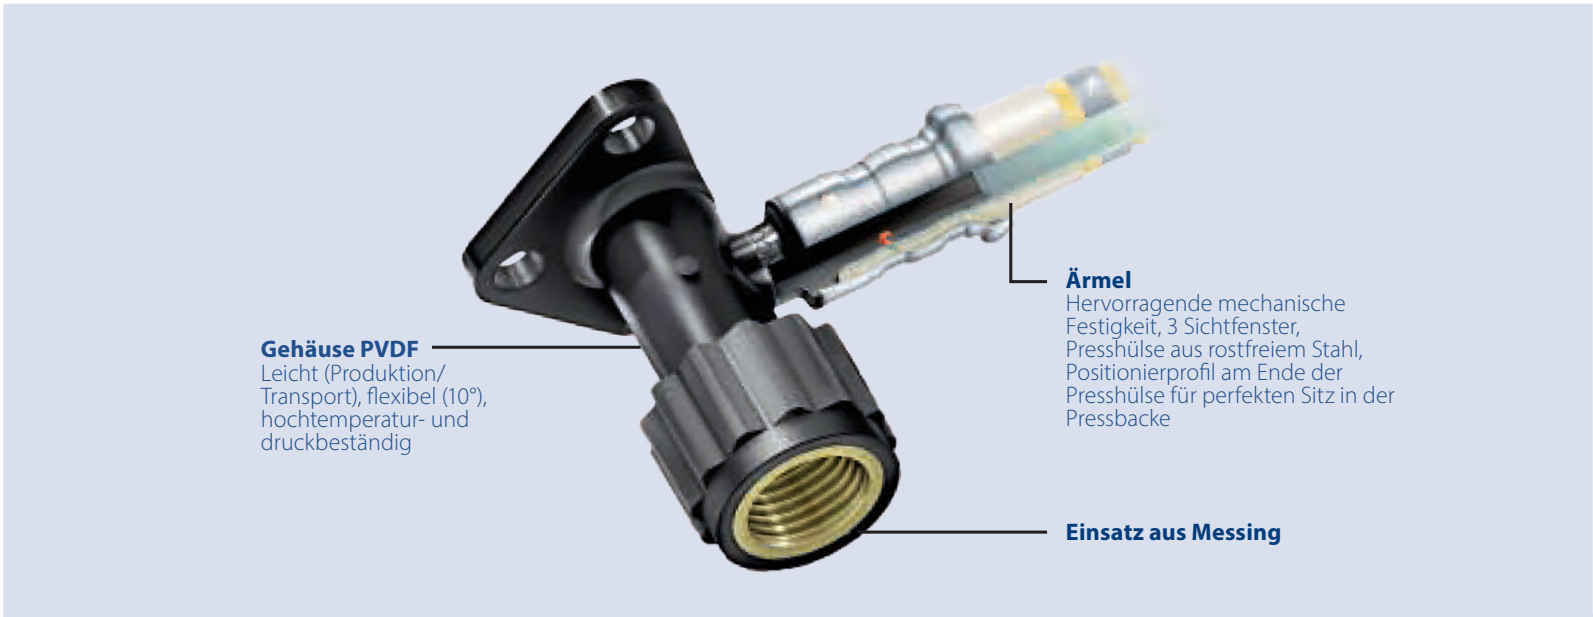

“PVDF-Pressfittings + Mehrschichtrohre
= ein völlig korrosionsfreies System”

HENCO SUPER SIZES

- ✓ Modulares System: Flexibilität: durch verschiedene Bauteile, die schnell und zweckmäßig montiert werden können.
- ✓ Reduktionen im Modulbau bis zur Dimension 32 möglich
- ✓ Leihwerkzeuge für die Dimensionen 75 und 90 mm verfügbar (Rohrabschneider, Fräser und Pressbacken)
- ✓ Einfache Installation, keine schweren Werkzeuge erforderlich
- ✓ demontierbar, leicht zu erweitern und zu reparieren
- ✓ Kompensatoren verfügbar

Auf dem Henco YouTube-Kanal können Sie nützliche Anleitungsvideos finden

ISOLIERTE MEHRSCHICHTVERBUNDROHRE - IMMER EINE LÖSUNG

Henco bietet eine breite Palette an isolierten Rohren in rot und blau an:

- ✓ 6 mm
- ✓ 10 mm
- ✓ 13 mm
- ✓ 20 mm



Zugehöriges Isolierband ebenfalls erhältlich.



INTELLIGENTE HENCO-LÖSUNG IM RAMPENLICHT

Henco Pressfitting zu Pressfitting für Kupferrohre, Edelstahlrohre und C-Stahl-Rohre

- ✓ mit 3 verschiedenen Pressprofilen zu verarbeiten: M-, V- und SA-Profile sind geprüft
- ✓ Legierung CW724 „CuSi“: 100 % bleifrei
- ✓ verfügbar in verschiedenen Größen



Type
16x12Cu
16x14Cu
16x15Cu
16x16Cu
20x15Cu
20x18Cu
20x22Cu
20x20Cu
26x22Cu
26x28Cu

HENCO VISION

Einfachheit, Zuverlässigkeit und Effizienz sind die Schlüsselwörter für diese Steckarmatur für Heizung und Sanitär.

- ✓ **Geringer Werkzeugaufwand:** Keine Investitionen in Presswerkzeuge erforderlich.
- ✓ **Reduzierung der Ausfallkosten:** Kein Risiko von Maschinenausfällen oder Fehlpressungen.
- ✓ **Effiziente Montage:** Schnelle und zuverlässige Verbindung, zeitsparend.
- ✓ **Zuverlässige Montage:** Spezielle Dichtungen sind in die Konstruktion eingearbeitet, so dass der VISION-Fitting direkt in Beton und Estrich verarbeitet werden kann.
- ✓ **Einfacher Anschluss:** Da keine Pressmaschinen benötigt werden, kann der Anschluss auch in kleinen und schwer zugänglichen Bereichen erfolgen.
- ✓ **Drehbar:** Nach der Montage können die VISION-Steckfittings in die richtige Position gebracht werden.

